

# RIKOR MADEIRA

VERNIZ UNIVERSAL MATE - MOBILIÁRIO E CARPINTARIA

PROTEGE E DECORA



## DESCRIÇÃO:

Verniz mate para aplicação em madeiras de uso interior, versátil e pronto a aplicar.

## BENEFÍCIOS/PROPRIEDADES:

- Resistência ao risco
- Fácil aplicação

## CORES DISPONÍVEIS:

INCOLOR

## PODE SER APLICADO COM:



## MODO DE UTILIZAÇÃO:


- Calçar luvas antes da aplicação
- Homogeneizar o conteúdo de cada embalagem
- Assegurar que a superfície de madeira está limpa e seca
- Aplicar duas demãos do produto no sentido dos veios da madeira. Secagem entre demãos de 24 horas
- Lavar todas as ferramentas em diluente sintético
- Pronto a usar após 24 horas de secagem

## RECOMENDAÇÕES / ADVERTÊNCIAS

- Evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas de proteção e vestuário apropriado

VALIDADE DO PRODUTO:  
24 MESES

## COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV):

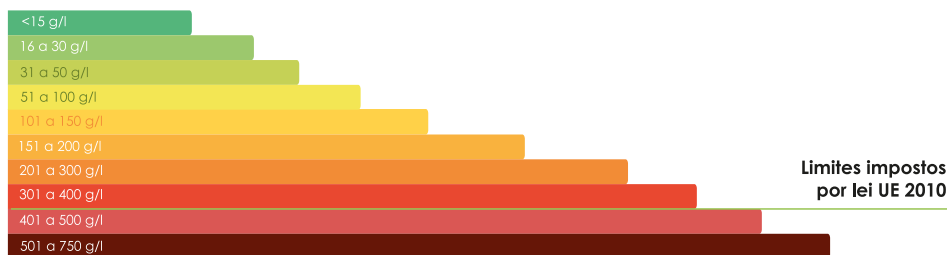

VERNIZ UNIVERSAL MATE  
MOBILIÁRIO E CARPINTARIA

Densidade de C.O.V. a 20 °C:  
428,38 g/L

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA:

### Advertências de perigo:

Aquatic Chronic 3: H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. ; Asp. Tox. 1: H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias; STOT RE 2:H373 - Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida

### Recomendações de prudência:

P260: Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis; P273: Evitar a libertação para o ambiente; P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico; P314: Em caso de indisposição, consulte um médico; P331: NÃO provocar o vômito; P405: Armazenar em local fechado à chave; P501: Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente.

### Informação suplementar:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida; EUH208: Contém 2-butanona-oxima, Anidrido ftálico, Bis (2-etilhexanoato) de cobalto, Sebacato de bis (1, 2, 2, 6, 6-pentametil-4-piperidil), Sebacato de metilo e 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo. Pode provocar uma reação alérgica.

### Substâncias que contribuem para a classificação:

Nafta (petróleo), fração pesada do tratamento com hidrogénio, <0.1 % EC 200-753-7; nafta de petróleo (petróleo), alifática média; Nafta (petróleo), fração pesada do tratamento com hidrogénio, <0.1 % EC 200-753-7; Tolueno

CAS: 64742-48-9 | 64742-88-7 | 96-29-7 | 41556-26-7 | 108-88-3 | 85-44-9 | 22464-99-9 | 82919-37-7 | 136-52-7 | 111-76-2

CIAV:808 250 143



## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

VOLUMETRIA

750ml

dimensões da unidade:

ALTURA:

11,8cm

LARGURA:

10cm

DIÂMETRO

10cm

PESO BRUTO:

(+/-)808g

PESO LIQUIDO:

(+/-)697g

quantidade por caixa:

Nº UNID. CAIXA:

12 unidades

tamanho da palete:

ALTURA:

13cm

LARGURA:

80cm

COMPRIMENTO

120cm

PESO:

444,41Kg

Nº CAIXAS PALETE:

42 unidades

## FAQs



Serviço de apoio ao cliente: [apoioaocliente@rikor.pt](mailto:apoioaocliente@rikor.pt)